



СТАЛЕВО АЛЮМІНІЄВІ
ЗОВНІШНІ ДВЕРІ
2023 КАТАЛОГ
ВИДАННЯ I

MK DOOR


 **92 мм**
СУЦІЛЬНИЙ 0,62 Вт/(м²·К)
ЗАСКЛЕНІ 0,74 Вт/(м²·К)

 **68 мм**
СУЦІЛЬНИЙ 0,98 Вт/(м²·К)
ЗАСКЛЕНІ 1,1 Вт/(м²·К)

ОБЛАДНАННЯ СТАЛЕВО-АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ

92mm

- дверне полотно товщиною 92 мм покрите ПВХ плівкою антрацит, білий, золотий дуб, горіх, вінчестер
- наповнювач: піна XPS
- ущільнювач в стулках і рамі
- Посилення з зрощеного бруса дерева
- стулки в чотиристоронній фальцевій системі
- протизламні болти 6 шт.
- 3D петлі регулюються в 3 площинах
- 5-точковий замок Winkhaus
- алюмінієва дверна коробка, заповнена ізоляційним матеріалом, покрита плівкою ПВХ в колір полотна з термопорогом (рама також чорного кольору)
- два варіанти фурнітури: традиційна - ручка Naga VDV з циліндром або сучасна - проста прямокутна ручка 150 см, з ручкою Setto Solo і циліндром (розмір циліндра 60/55)
- скління: коричневе рефлексне скло, дзеркало, молочне скло, чорне скло на спеціальне замовлення (доплата) та графітове скло (доплата)
- Скло класу P4 (доплата) - доступна опція для всіх типів скління, під замовлення

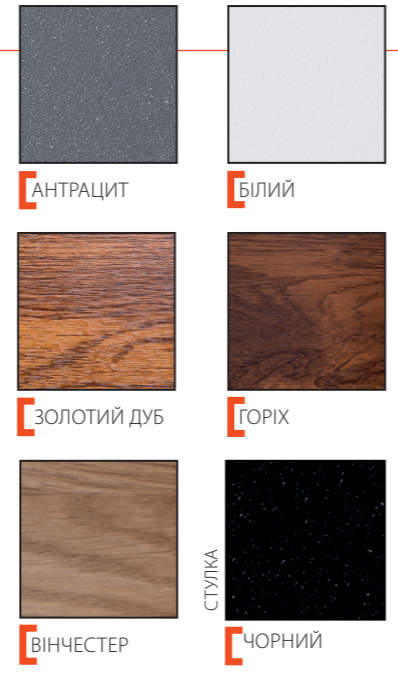

П
ПОЛОТНО 90 см
РОЗМІР ЗОВНІШНІЙ ДВЕРЕЙ:
110 см * 210 см

☀
ТЕПЛА СТУЛКА


↻
ТЕПЛОПІР
СУЦІЛЬНИЙ 0,62 Вт/(м²·К)
ЗАСКЛЕНІ 0,74 Вт/(м²·К)

✂
НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ
СКОРОЧЕННЯ



ІНФОРМАЦІЯ ТЕХНІЧНА

Ширина отвору в стулці (см)	Висота отвору в стулці (см)	Ширина дверей з стулкою (см)	Висота дверей з стулкою (см)	Ширина проєма (см)	Висота проєма (см)
94	200	110	210	112	211




АБО



ОБЛАДНАННЯ СТАЛЕВО-АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ

68mm

- дверне полотно товщиною 68 мм покрите ПВХ плівкою антрацит, білий, золотий дуб, горіх, вінчестер
- наповнювач: піна XPS
- ущільнювач в стулках і рамі
- набір дерев'яних рейок і стійок
- стулки в чотиристоронній фальцевій системі
- протизламні болти 6 шт.
- 3D петлі регулюються в 3 площинах
- 5-точковий замок Winkhaus
- алюмінієва дверна коробка, заповнена ізоляційним матеріалом, покрита плівкою ПВХ в колір полотна з термопорогом (рама також чорного кольору)
- два варіанти фурнітури: традиційна - ручка Naga VDV з циліндром або сучасна - проста прямокутна ручка 150 см, з ручкою Setto Solo і циліндром (розмір циліндра 45/45)
- скління: коричневе рефлексне скло, дзеркало, молочне скло, чорне скло на спеціальне замовлення (доплата) та графітове скло (доплата)
- Скло класу P4 (доплата) - доступна опція для всіх типів скління, під замовлення

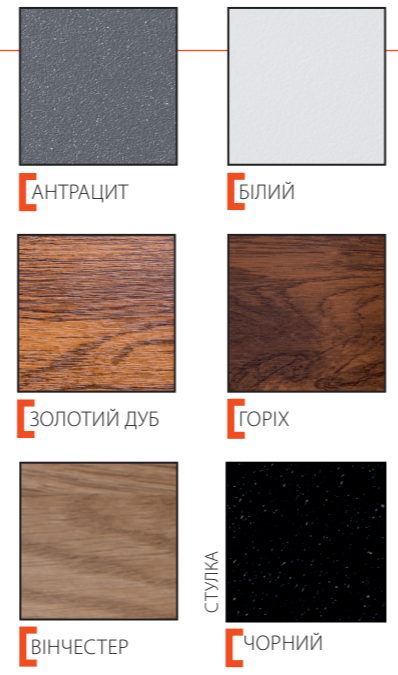

- ПОЛОТНО 90 см
РОЗМІР ЗОВНІШНІЙ ДВЕРЕЙ:
102 см * 210 см
- ТЕПЛА СТУЛКА
- ТЕПЛОПІР
СУЦІЛЬНИЙ 0,98 Вт/(м²·К)
ЗАСКЛЕНІ 1,1 Вт/(м²·К)
- СКОРОЧЕННЯ
ВІД 4,5см ДО 7см
(доплата)

ІНФОРМАЦІЯ ТЕХНІЧНА

Ширина отвору в стулці (см)	Висота отвору в стулці (см)	Ширина дверей з стулкою (см)	Висота дверей з стулкою (см)	Ширина проєма (см)	Висота проєма (см)
90	201	102	210	104	211

1 ТОВЩИНА ПОЛОТНА 68 mm

2 ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ ГАЧОК ЗАМОК 4 ШТ. РИГЕЛЬ

3 ЗАМОК

4 ПОЛОТНО З ЧОТИРИСТОРОННЬОЮ ЧЕТВЕРТЮ

5 АНТИЗБИВНІ БОЛТИ 3 ШТ. ПРОТИЗЛОМИ

6 3D ПЕТЛІ РЕГУЛЮЮТЬСЯ

7 СТУЛКА З ІЗОЛЯЦІЄЮ

8 ЗАЧЕП З РЕГУЛЮВАННЯМ ПРИТІСКУ ЗАМКА

9 ГАЧКИ ДЛЯ НИЖНІХ І ВЕРХНІХ ГАЧКІВ

10 ПОРОГ АЛЮМІНІЄВИЙ З ТЕРМОРОЗРИВОМ

11 РУЧКА NAGA VDV З СЕРЦЕВИНОЮ

12 КЛЯМКА SETTO SOLO + ПОХВАТ ОФІСНИЙ + СЕРЦЕВИНА

13 НАКЛАДКИ НА ЗАВІСИ

92mm 68mm



двері з порогом і фурнітурою [ручка Naga VDV, циліндр]

двері з порогом і фурнітурою [ручка Setto Solo, поручень прямокутний 150 см, вставка]

Чорна рамка, ручка, похват офісний, стулка все в ціні



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK1] [68MK1]



Немає можливості скорочення

[92MK2] [68MK2]



Немає можливості скорочення

[92MK2] [68MK2]



Немає можливості скорочення

[92MK3] [68MK3]



Немає можливості скорочення

[92MK3] [68MK3]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK4] [68MK4]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK5] [68MK5]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK6] [68MK6]

92mm 68mm



двері з порогом і фурнітурою [ручка Naga VDV, циліндр]

двері з порогом і фурнітурою [ручка Setto Solo, поручень прямокутний 150 см, вставка]

Чорна рамка, ручка, похват офісний, стулка все в ціні



Немає можливості скорочення

[92MK7] [68MK7]



Немає можливості скорочення

[92MK8] [68MK8]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK9] [68MK9]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK10] [68MK10]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK11] [68MK11]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK12] [68MK12]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм


[92MK13] [68MK13]



можливість укорочення тільки в полотні товщиною 68 мм

[92MK14] [68MK14]

92mm 68mm

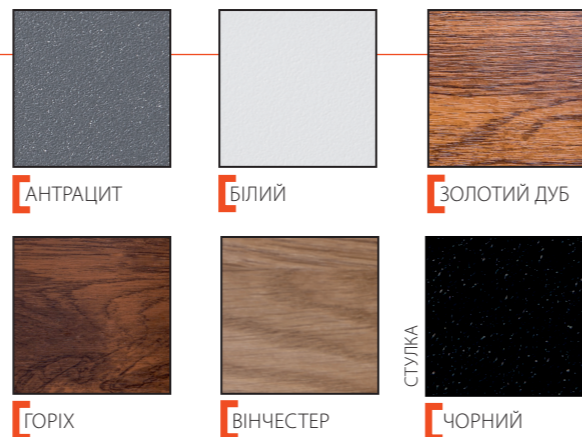

[92MK15] [68MK15]



[92MK16] [68MK16]



[92MK17] [68MK17]



[92MK18] [68MK18]



[92MK19] [68MK19]



[92MK20] [68MK20]

ЗАСКЛЕННЯ



СКЛО REFLEX КОРИЧНЕВЕ

Являє собою злегка, тонко відбиваюче скло (ефект «напівдзеркало») з коричневим відтінком (коричневий, забарвлений в масі скла). Прозорий з двох сторін




СКЛО САТИН

Матове скло відрізняється від інших видів скла такими ознаками: воно молочного кольору, непрозоре, маскує і легко мисться.




СКЛО ДЗЕРКАЛО

У будь-який час дня і ночі ззовні і всередині це скло виглядає як срібне дзеркало



СКЛО ГРАФІТ

У будь-який час дня і ночі скло має графітовий фон зовні і всередині. Злегка просвічується. Доступний під спеціальне замовлення (доплата).



СКЛО ЧОРНЕ


У будь-який час дня і ночі скло всередині і зовні чорне. Він непрозорий з обох сторін. Доступний під спеціальне замовлення (доплата).




СКЛО P4

Зовнішнє скло пакету 3 або 4 склопакета складається з: скла 4 мм, 4 плівки ПВБ та скла 4 мм. Доступний під спеціальне замовлення (доплата).

COLORS




[АНТРАЦИТ]



[БІЛИЙ]




[ЗОЛОТИЙ ДУБ]



[ГОРІХ]



[ВІНЧЕСТЕР]



[ЧОРНИЙ]

СТУЛКА

АПЛІКАЦІЯ ДО ДВЕРЕЙ СУЦІЛЬНИХ

НОВИНА

СКЛО ЧОРНЕ (Iacobel black), СІНТЕР (натуральний камінь)

- Аплікації GLASS BLACK виготовлені зі скла лакобель чорного кольору товщиною 4 мм
- Аплікації SPIEK виготовляються з натурального каменю на основі скловолокна товщиною від 1,5 до 2 мм



СКОРОЧЕННЯ ВІД
4,5 см ДО 7 см
ЛИШЕ ДЛЯ АПЛІКАЦІЇ 7
(доплата)

УВАГА

Через мерехтіння мінералів, напівпрозорість і, головне, натуральність, фотографії можуть відрізнятися від реальності.




АПЛІКАЦІЯ GLASS BLACK

АПЛІКАЦІЯ 1



АПЛІКАЦІЯ SPIEK NERO

АПЛІКАЦІЯ 2



АПЛІКАЦІЯ SPIEK TAN

АПЛІКАЦІЯ 3



АПЛІКАЦІЯ GLASS BLACK

АПЛІКАЦІЯ 4



АПЛІКАЦІЯ GLASS BLACK

АПЛІКАЦІЯ 5



АПЛІКАЦІЯ SPIEK NERO

АПЛІКАЦІЯ 6




АПЛІКАЦІЯ SPIEK TAN

АПЛІКАЦІЯ 7


АПЛІКАЦІЯ



GLASS BLACK



SPIEK TAN



SPIEK NERO

ДОПЛАТА ЗА ПОВНІСТЬ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА (МК1) ОБРАНОЇ ТОВЩИНИ

аплікація GLASS BLACK 1-7 [одностороння]

аплікація GLASS BLACK 1-7 [двохстороння]


АПЛІКАЦІЯ SPIEK 1-7 в тій самій ціні

ВІКНО

ДВЕРІ СТАЛЕВО-АЛЮМІНІЄВІ 68, 92 мм

- висота верхніх фрамуг від 20 до 70 см
- ширина бічних фрамуг від 20 до 100 см
- нестандартний розмір фрамуги (доплата)
- склопакети: коричневе рефлексне скло, дзеркальне скло, матове скло, чорне скло на замовлення (доплата) та скло графітове (доплата)
- Скло класу Р4 (доплата) - доступна опція для всіх типів скління, під замовлення
- розширення: 2,5 см; 5 см; 10 см


СКЛАД БОРТА: гвинти кріплення рами з фрамугою, ущільнювальна стрічка, що розширюється разом з фрамугою, прокладка, що з'єднує раму з фрамугою.

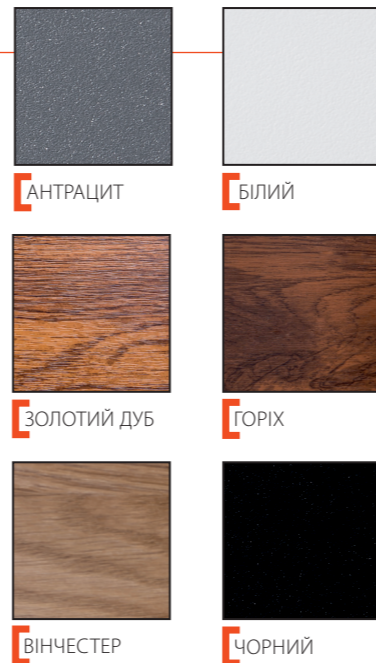

 0,87 Вт/(м²·К)
ТЕПЛОПІР

- 1 Профіль алюмінієвий
- 2 Виконано матеріалом ізоляційним
- 3 Склопакет двокамерний

ОПЦІЯ:


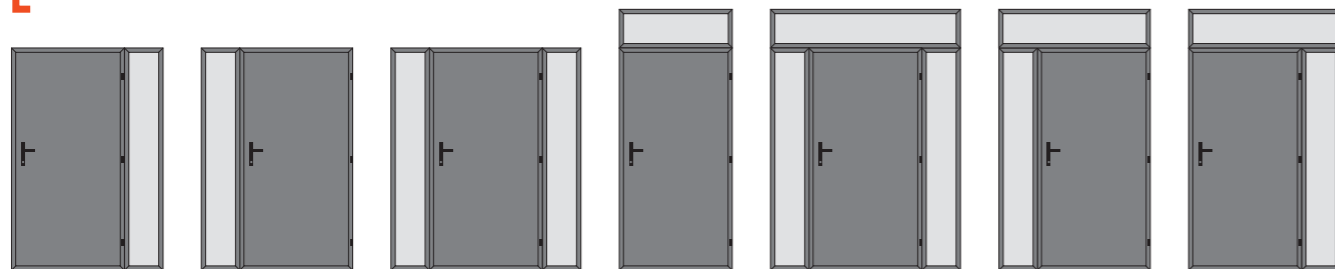


ФП ФЛ ФЛП ФВ ФЛПВ ФЛВ ФПВ



РОЗМІР РАМОК НЕРЖАВІЙКА/ЧОРНА


З БОКУ ФАЛЬЦА (ШИРША СТОРОНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА)

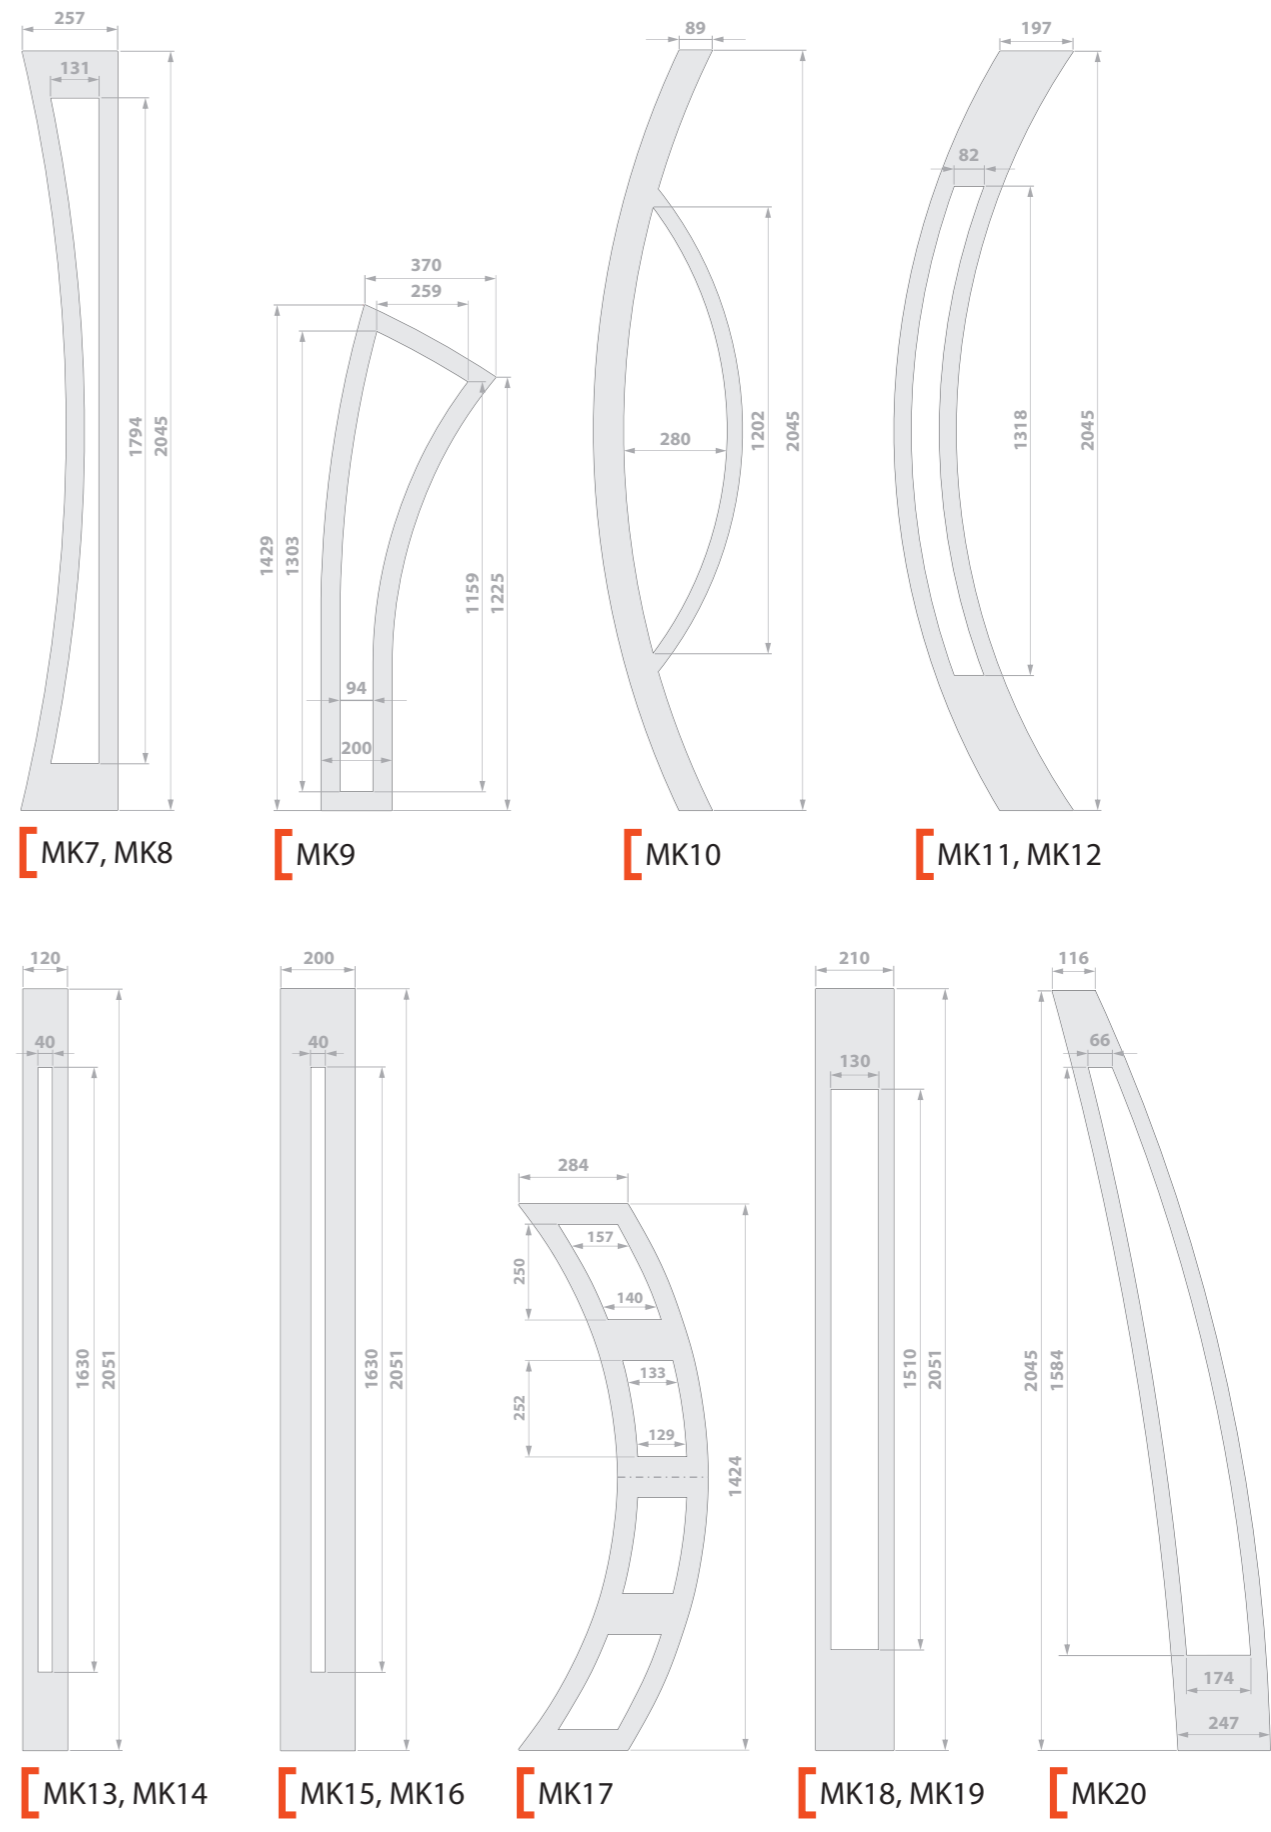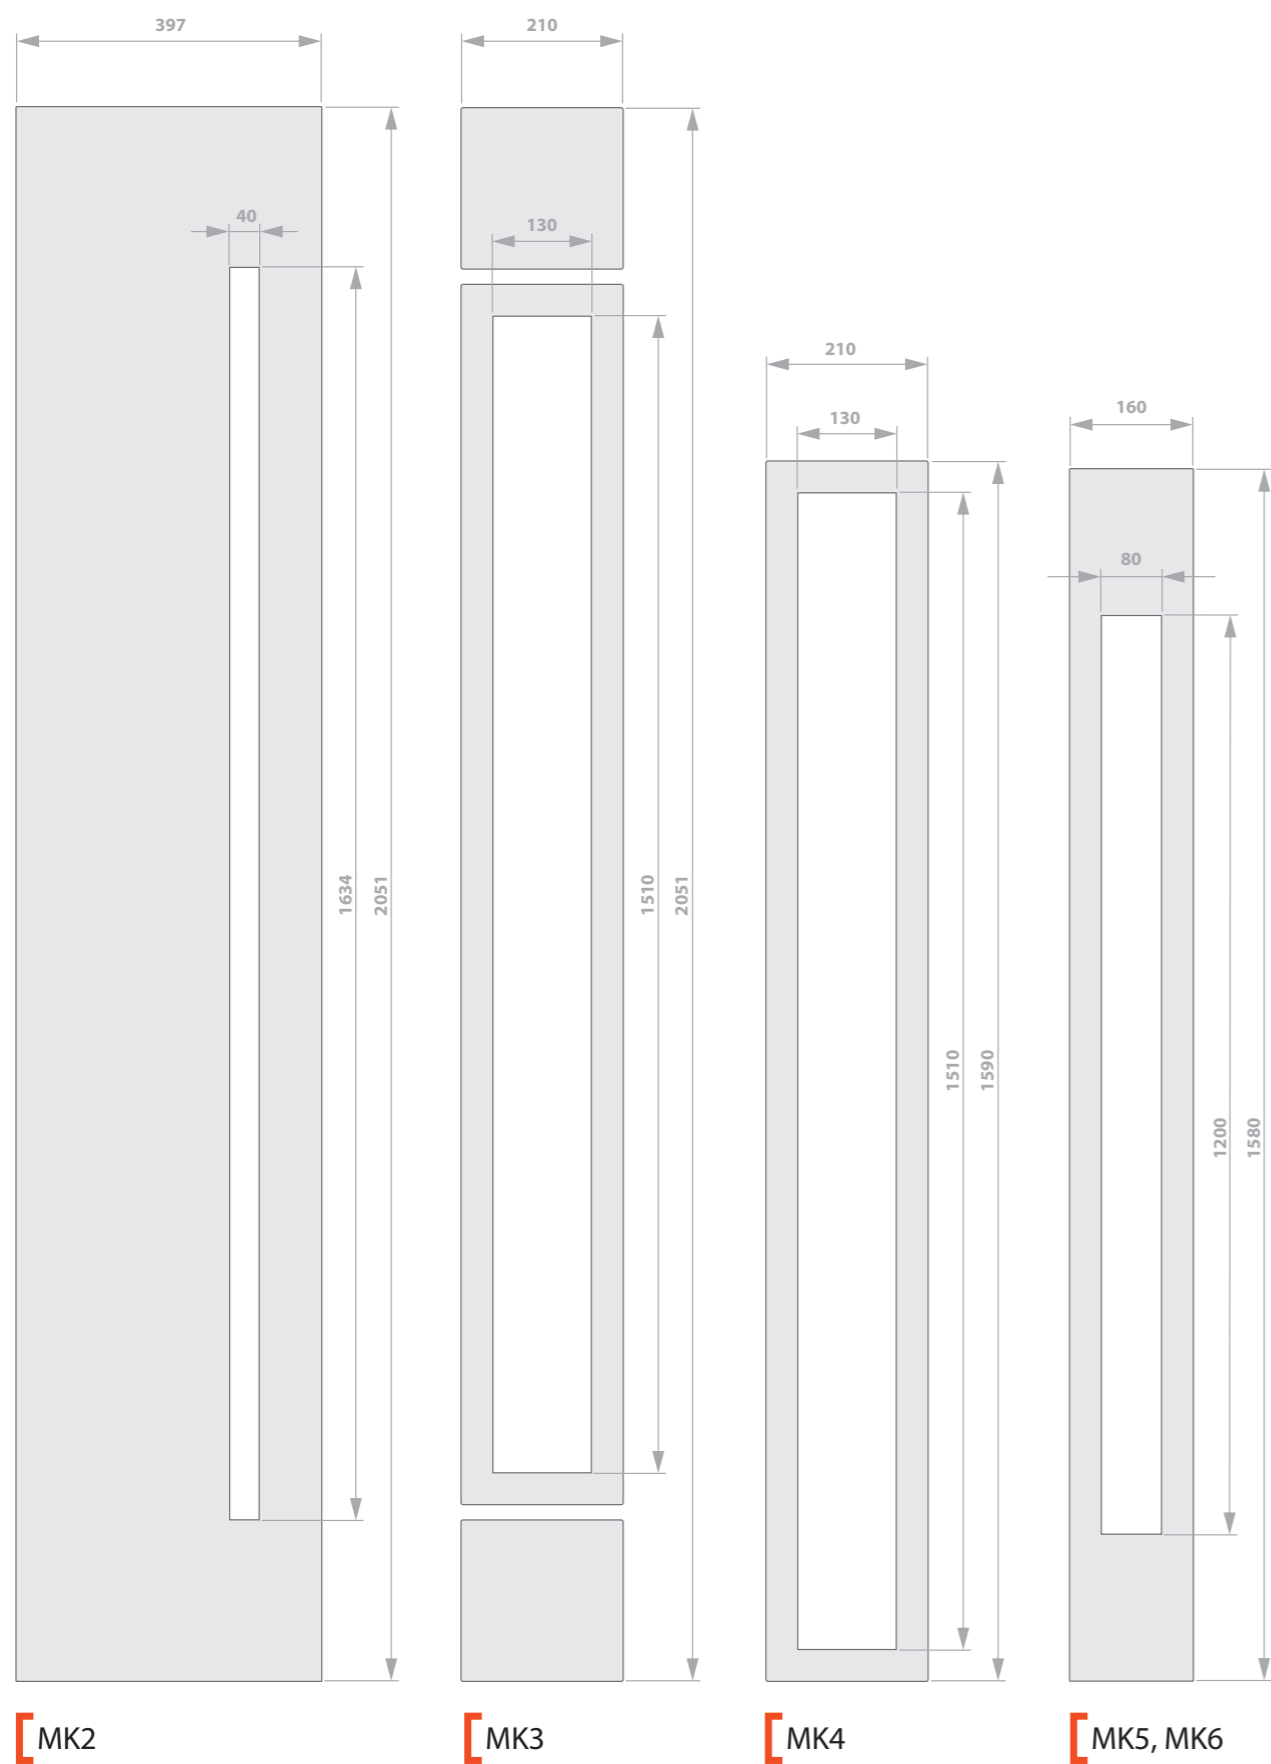

ОПЦІЇ ЗА ДОПЛАТУ



РОЗШИРЮВАЧ ДО СТУЛКИ
(погонний метр)

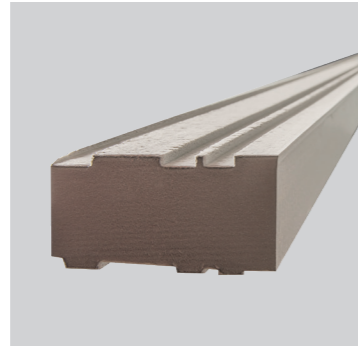

ПІДКЛАД ПІД ПОРІГ
60 x 30 x 1100 mm



ЦИЛІНДР КЛАСУ C АБО
ЦИЛІНДР-РУЧКА



ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
ЗА НЕРЖАВІЙКОЮ



ЕЛЕКТРОЗАЧЕП
68 mm 92 mm




ДОТЯГУВАЧ СРІБНИЙ
З ШИНОЮ (чорний або срібний)



РУЧКА SOLID SOLO FLEX
PREMIUM, 3 КЛАС
(колір INOX або чорний, доплата до ціни обраної фурнітури)



РУЧКА SOLID FLEX PREMIUM,
3 КЛАС
(колір INOX або чорний, доплата до ціни обраної фурнітури)

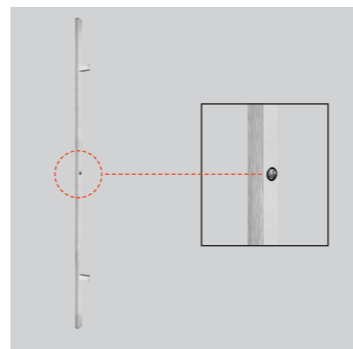

РУЧКА ОФІСНА З
ЕЛЕКТРОЗАМИКАЧЕМ
БЕЗПРОВОДНИМ
(До ручки офісної з електрозамикачем безпроводним потрібно докупити електрозацеп, доплата за бездротовий поручень у комплекті з блоком живлення та радіопередавачем)

ПРИМІТКИ



Ця публікація не є пропозицією в розумінні закону і носить виключно інформаційний характер. Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати та вдосконалювати продукти, наведені в цьому каталозі, а також залишає за собою право на помилки в друку. Кольори можуть відрізнятися від реальності. Можливі відмінності в кольорі в залежності від типу матеріалу (рами, дверні ручки, коробки). Всі авторські права захищені. Забороняється повне та часткове копіювання та публікація каталогу на сайтах та в інших засобах масової інформації без письмової згоди виробника.



www.mk-door.eu